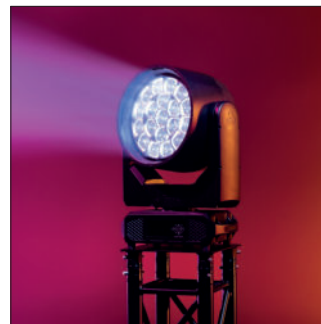


19 x 45 W Wash Beam Moving Head - IP65**PVP: 4.595 € +iva**

El Furion W602 WashBeam es un cabezal móvil con clasificación IP65 increíblemente potente y ligero que destaca tanto en aplicaciones beam como wash. Equipado con 19 LED RGBW de 45 W, es capaz de desatar un torrente de color que se transforma sin problemas desde un haz concentrado de 3° a un wash de 34,1° de amplio alcance, gracias a su zoom motorizado. Esto lo hace adecuado para conciertos más grandes, producciones teatrales, eventos en vivo y más.

Sus 19 LED ultrabrillantes, con capacidades completas de mapeo de píxeles, permiten la creación de pantallas de píxeles intrincadas y fascinantes con posibilidades de programación fáciles proporcionadas por los macros LED incorporados. Las temperaturas de color precisas y personalizables provienen de su modo blanco inteligente con salida de 7500 K calibrada por el usuario y el canal CTC que ofrece luz blanca continua entre 2700 K y 7500 K.

La capacidad de atenuación de 16 bits proporciona efectos de atenuación suaves y calibrados, lo que mejora la calidad de las transiciones de iluminación. Para entornos que requieren un ruido mínimo, el modo de estudio ofrece un funcionamiento del ventilador silencioso que garantiza un rendimiento discreto. Las frecuencias PWM ajustables garantizan una calidad sin concesiones también en situaciones de filmación.

Con opciones de control integrales, tanto los principiantes como los expertos en iluminación pueden dominar la potente potencia del W602 WashBeam. Las opciones incluyen modos DMX básicos, avanzados y personalizados, CRMX, W-DMX, Art-Net, sACN y RDM. Las entradas y salidas Power Pro True también agregan posibilidades de enlace de energía.

Su carcasa, forjada en magnesio y aluminio, es resistente y ligera, lo que garantiza durabilidad y un mantenimiento mínimo. La clasificación IP65 garantiza que la luminaria sea hermética al polvo y esté protegida contra el agua, lo que la hace adecuada tanto para uso en interiores como en exteriores.

La capacidad de Furion W602 para producir desde un haz estrecho hasta un haz amplio, junto con su diseño robusto, su potente rendimiento, sus movimientos continuos y sus capacidades integradas de mapeo de píxeles, la convierten en una solución de iluminación flexible de primera clase.

Special features:

- LED ultrabrillantes con capacidades completas de mapeo de píxeles
- Amplio rango de zoom desde un haz de 3° hasta un efecto de lavado de 34,1°
- Atenuación de 16 bits para efectos de atenuación suaves con salida calibrada
- Modo blanco inteligente con salida de 7500 K calibrada por el usuario
- Macros LED integrados para crear efectos de píxeles fácilmente

Specifications:

- **Source**

Light Source Type	LED
Light Source Quantity	19
Light Source Power	45 W
LED Colour Type	RGBW
Refresh Rate	600 Hz
Refresh Rate (Max.)	15 kHz
Luminous Flux (Total)	11148 lm
Luminous Flux (Red)	2262 lm
Luminous Flux (Green)	3837 lm
Luminous Flux (Blue)	1045 lm
Luminous Flux (White)	6010 lm
CRI	79,8
CCT	7500 K
- **Optical**

Beam Angle Minimum (Circular)	3°
Beam Angle Maximum (Circular)	34,1°
Field Angle Minimum (Circular)	4,6°
Field Angle Maximum (Circular)	44,2°
Zoom Type	Motorised
- **Control and Programming**

Control Mode	Auto / DMX / Manual
DMX Channels	14 / 19 / 96 / 179
Protocols	CRMX Classic / DMX / W-DMX / RDM
Wireless	LumenRadio
Display	Battery / Gravity Sensor / TFT
Fan mode	Yes
Dim Curve	Linear / Square / I-Square / S-Curve
Dimmer Resolution	16 bit
Zoom Resolution	16 bit
- **Dynamic Effects**


Dimmer	0-100 %
Strobe	0-20 Hz
Gobo System	Digital
Gobo Wheel 1	204 + Open
- **Movement**

Pan	540°
Tilt	260°

Specifications:

Pan/Tilt Resolution	16-bit
- Electrical Specifications and Connections	
Power Supply	100-240 V AC 50/60 Hz
Power Consumption	1.050 W
Fus	20 A
Power Connector In	Power Pro True
Power Connector Out	Power Pro True
DMX Connector	XLR 5P In/Out
DMX Connector In	XLR 5P
DMX Connector Out	XLR 5P
Data Connector	etherCON In/Out
Data Connector In	RJ45
Data Connector Out	RJ45
- Mechanical Specifications	
Length (mm)	330 mm
Width (mm)	430 mm
Height (mm)	530 mm
Weight	23 kg
IP Rating	IP65
Housing	Magnesium die-cast
Colour	Black
- Product Properties	
Cooling	Forced Convection
- Thermal Specifications	
Maximum Ambient Temperature	45 °C
Minimum Operating Temperature	-10 °C
- Included Items	
Included Cables	Power Pro True Cable
Included Rigging	Quick-Lock Bracket

Technical drawings:

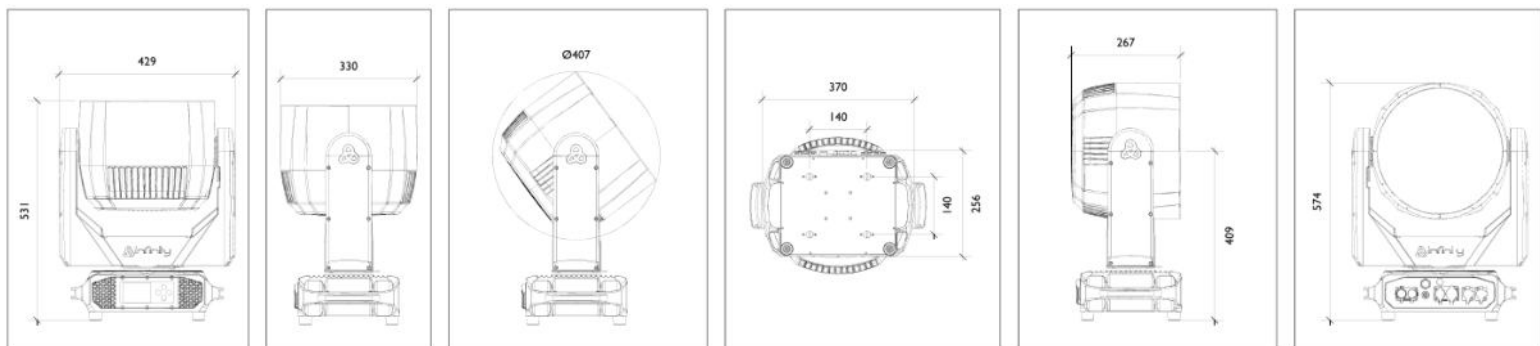


Product Accessories:


- 41499** Quicklock Bracket
- 41549** Infinity IP Tester
- D7278** Case for 2x Furion W602 WashBeam

Measurements:

Luminous Intensity diagram - RGBW - zoom max & White - zoom min

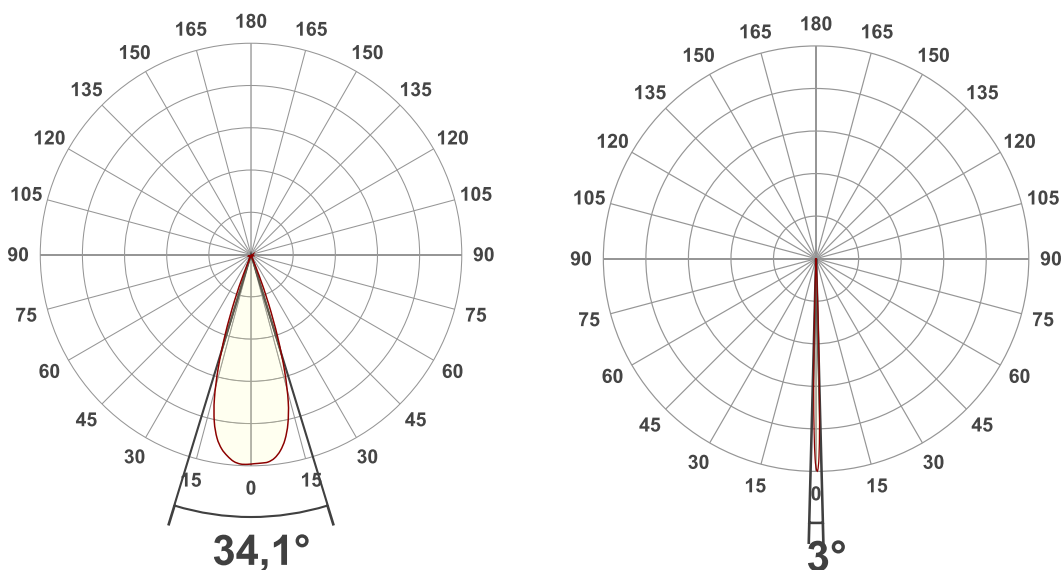

Beam Details - RGBW - zoom max

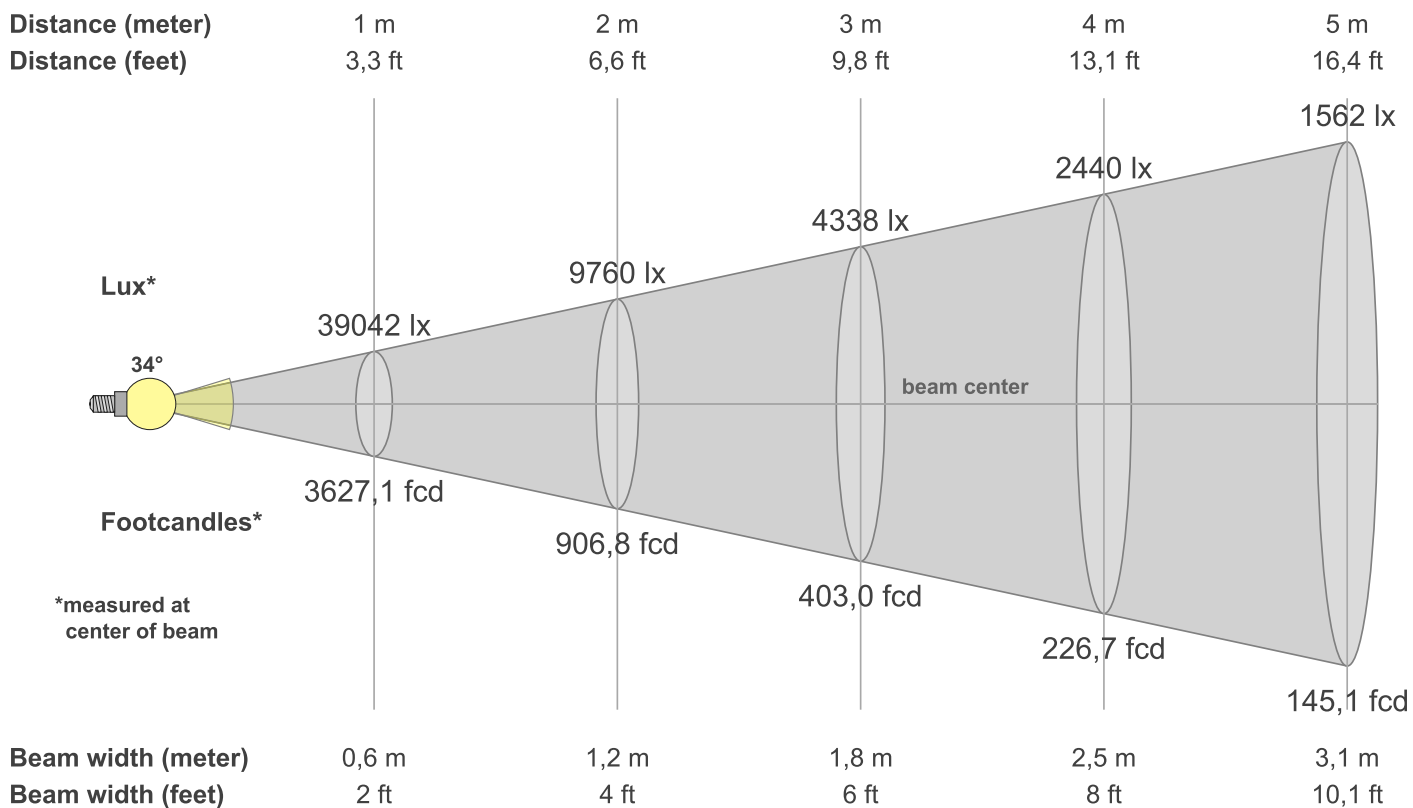

Measurements:


Beam Details - RGBW - zoom max

Beam Illuminances from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
39042lx	9760lx	4338lx	2440lx	1562lx	1084lx	797lx	610lx	482lx	390lx	323lx	271lx	231lx	199lx	174lx	153lx	135lx	120lx	108lx	98lx
3627,1fcd	906,8fcd	403fcd	226,7fcd	145,1fcd	100,8fcd	74fcd	56,7fcd	44,8fcd	36,3fcd	30fcd	25,2fcd	21,5fcd	18,5fcd	16,1fcd	14,2fcd	12,6fcd	11,2fcd	10fcd	9,1fcd

CRI - RGBW - zoom max - white mode

CRI: 79,8 (R1-R8)

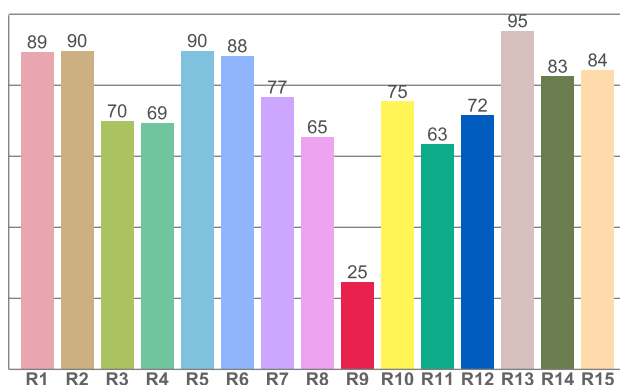

c/ Dels Pins d'en Ros 3 -2
17460 Celrà Girona.
Tel.627479725 -872993333
info@soiartdistribucion.com
www.soiartdistribucion.com