

350 W Spot Moving Head - IP65**PVP: 5.019€ +iva**

El Furion S402 Spot es un cabezal móvil ligero con clasificación IP65 que cuenta con un formidable LED de 350 W, un amplio rango de zoom y un arsenal de efectos integrados. Esto lo convierte en una excelente opción para grandes conciertos, producciones teatrales, eventos en vivo y más.

El zoom motorizado cambia sin esfuerzo entre un ángulo de haz delgado de 5,1° y un ángulo de haz de barrido de 32,5° para lograr efectos de iluminación flexibles y una cobertura. Las opciones de colores vibrantes provienen de sus capacidades de mezcla de colores CMY y la rueda de color adicional con 8 colores más una posición abierta.

El S402 Spot está repleto de funciones e incluye una rueda de gobos giratoria con 7 gobos y una rueda de gobos estática con 9 gobos que agregan deslumbrantes efectos visuales dinámicos. Se pueden agregar capas deliciosas al haz de luz con el prisma circular giratorio de 5 facetas o usar la rueda de animación y la animación virtual para mejorar aún más las posibilidades dinámicas. Un iris para un control preciso del haz y un filtro de escarcha de luz para bordes más suaves hacen que el S402 sea aún más versátil.

Para entornos que requieren un ruido mínimo, el modo de estudio ofrece un funcionamiento silencioso del ventilador que garantiza un rendimiento discreto. Las frecuencias PWM ajustables garantizan una calidad sin concesiones también en situaciones de filmación. Las opciones de control integrales incluyen modos DMX básicos, avanzados y personalizados, CRMX, W-DMX, Art-Net, sACN y RDM. Las entradas y salidas Power Pro True agregan posibilidades de enlace de energía.

La carcasa del Furion S402 está forjada en magnesio y aluminio. Esto lo hace fuerte y liviano, lo que garantiza durabilidad y un mantenimiento mínimo. Con una clasificación IP65, también es hermético al polvo y está protegido contra el agua, lo que lo hace adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores.

Con su zoom motorizado, movimientos continuos, capacidades de mezcla de colores CMY y una variedad de efectos incorporados, el Furion S402 Spot es un dispositivo de iluminación de primera categoría adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.

Special features:

- Mezcla de colores CMY y rueda de color con 8 colores + abierto
- Rueda de gobos giratoria con 7 gobos y rueda de gobos estática con 9 gobos
- Prisma circular giratorio de 5 facetas para efectos visuales creativos
- Iris para un control adicional del haz, efecto escarcha para un borde más suave y rueda de animación para un dinamismo adicional
- Rango de zoom muy amplio de 5,1° a 32,5°

Specifications:

- **Source**

Light Source Type	LED
Light Source Quantity	1
Light Source Power	350 W
Refresh Rate	600 Hz
Refresh Rate (Max.)	15 kHz
Luminous Flux (Total)	11525 lm
CRI	73.5
CCT	7400 K
- **Optical**

Beam Angle Minimum (Circular)	5,1°
Beam Angle Maximum (Circular)	32,5°
Field Angle Minimum (Circular)	5,9°
Field Angle Maximum (Circular)	48,7°
Zoom Type	Motorised
Zoom Ratio	1:8
Frost	Yes
Focus	Motorised
Iris	Motorised
- **Control and Programming**


Control Mode	Auto / DMX / Manual
DMX Channels	25 / 35
Protocols	CRMX Classic / DMX / W-DMX / RDM
Wireless	LumenRadio
Display	Battery / Gravity Sensor / TFT
Fan mode	Yes
Dim Curve	Linear / Square / I-Square / S-Curve
Dimmer Resolution	16 bit
Focus Resolution	16 bit
Zoom Resolution	16 bit
Frost Resolution	8 bit
Iris Resolution	16 bit
- **Dynamic Effects**

Dimmer	0-100 %
Strobe	0-20 Hz
Prism 1	5-facet Circular
Prism Index & Rotate	Yes
Animation Wheel	Yes + Digital Motion FX
Colour System	Colour Wheel CMY

Specifications:

Dichroic Colour Wheel 1	8 + Open
Gobo System	Glass + Metal
Gobo Wheel 1	7 + Open
Gobo Wheel 2	9 + Open
Gobo Size	20 mm
Image Diameter	15 mm
- Movement	
Pan	540°
Tilt	260°
Pan/Tilt Resolution	16-bit
- Electrical Specifications and Connections	
Power Supply	100-240 V AC 50/60 Hz
Power Consumption	450 W
Power Connector In	Power Pro True
Power Connector Out	Power Pro True
DMX Connector	XLR 5P In/Out
DMX Connector In	XLR 5P
DMX Connector Out	XLR 5P
Data Connector	etherCON In/Out
Data Connector In	RJ45
Data Connector Out	RJ45
- Control and Programming	
Length (mm)	254 mm
Width (mm)	374 mm
Height (mm)	662 mm
Weight	23 kg
IP Rating	IP65
Housing	Magnesium die-cast
Colour	Black
- Product Properties	
Cooling	Forced Convection
- Thermal Specifications	
Maximum Ambient Temperature	45 °C
Minimum Operating Temperature	-10 °C
- Included Items	
Included Cables	Power Pro True Cable
Included Rigging	Quick-Lock Bracket

Technical drawings:

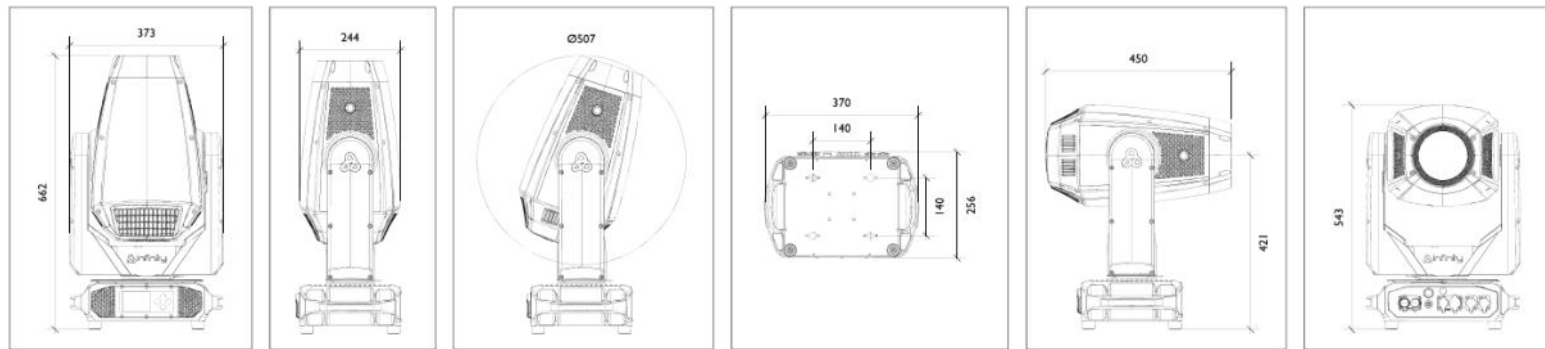


Product Accessories:


- 41499** Quicklock Bracket
- 41545** Furion S/P402 Diamond Gobo
- 41546** Furion S/P402 Bubbles Gobo
- 41549** Infinity IP Tester
- D7279** Case for 2x Furion S402 Spot or P402 Profile

Measurements:

Luminous Intensity diagram - zoom max & - zoom min

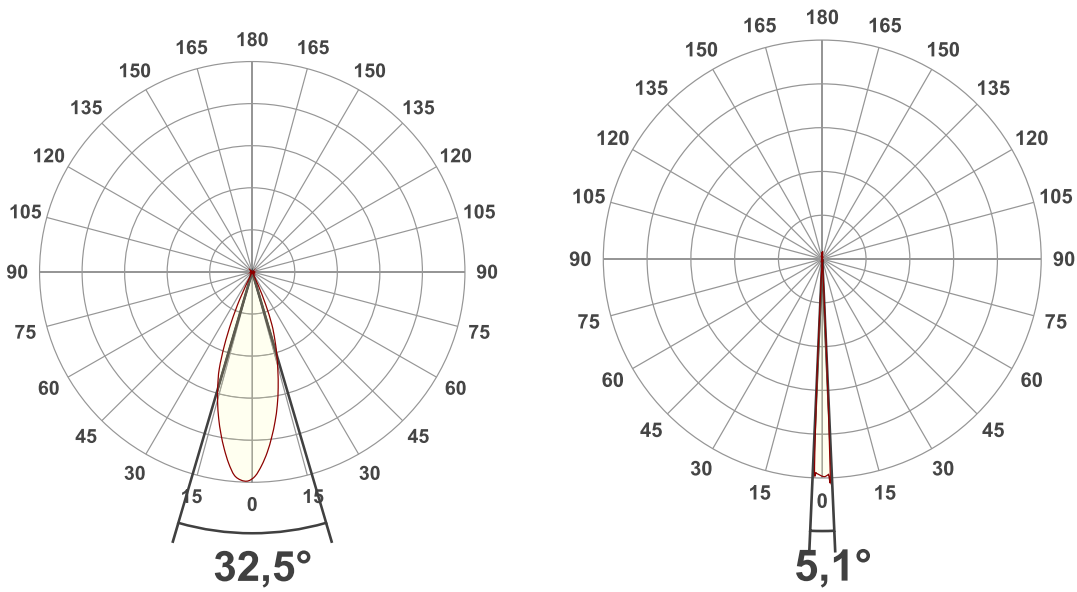

Beam Details - zoom max

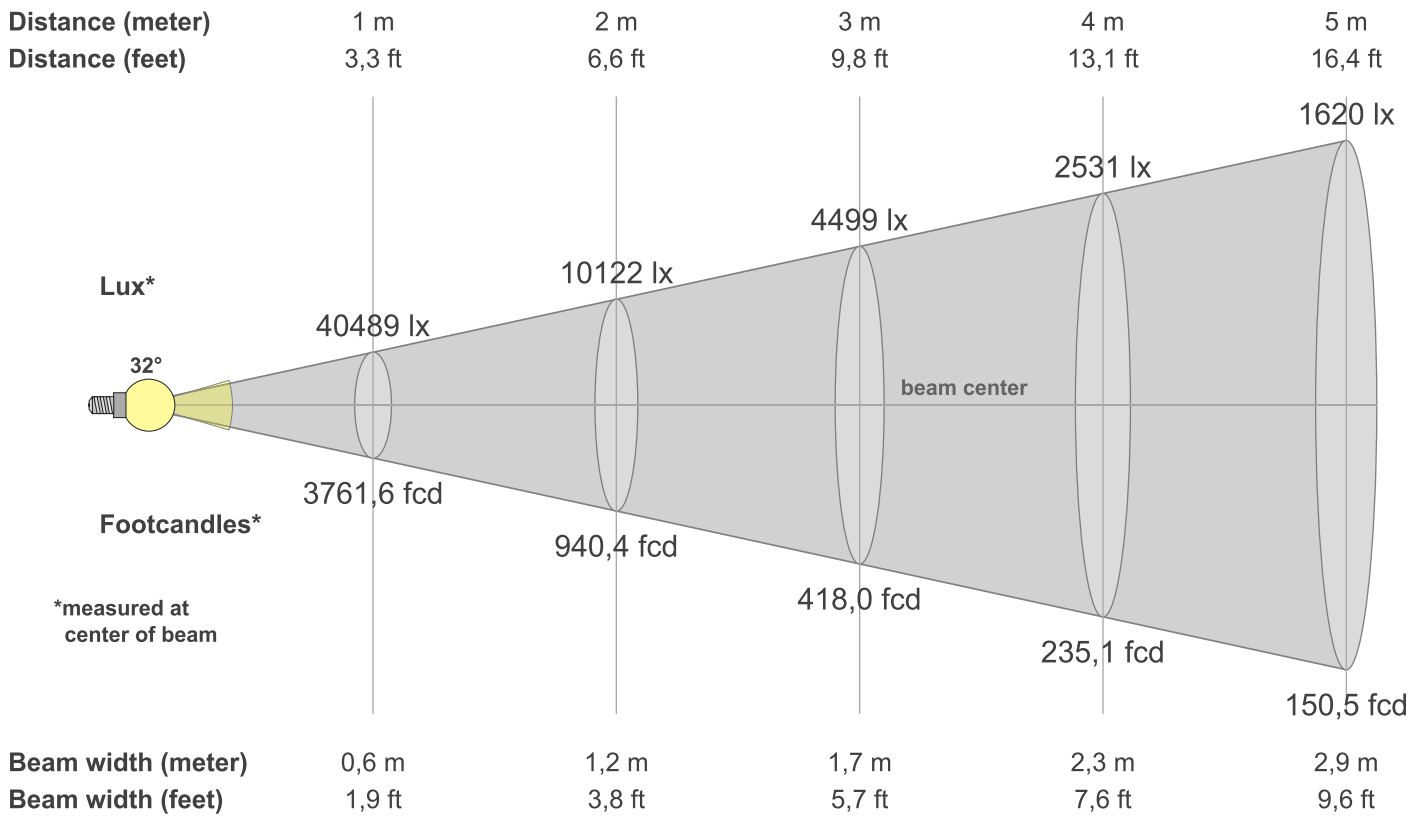

Measurements:


Beam Details - zoom max

Beam Illuminances from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
40489lx	10122lx	4499lx	2531lx	1620lx	1125lx	826lx	633lx	500lx	405lx	335lx	281lx	240lx	207lx	180lx	158lx	140lx	125lx	112lx	101lx
3761,6fcd	940,4fcd	418fcd	235,1fcd	150,5fcd	104,5fcd	76,8fcd	58,8fcd	46,4fcd	37,6fcd	31,1fcd	26,1fcd	22,3fcd	19,2fcd	16,7fcd	14,7fcd	13fcd	11,6fcd	10,4fcd	9,4fcd

CRI - zoom iris min

CRI: 73,5 (R1-R8)

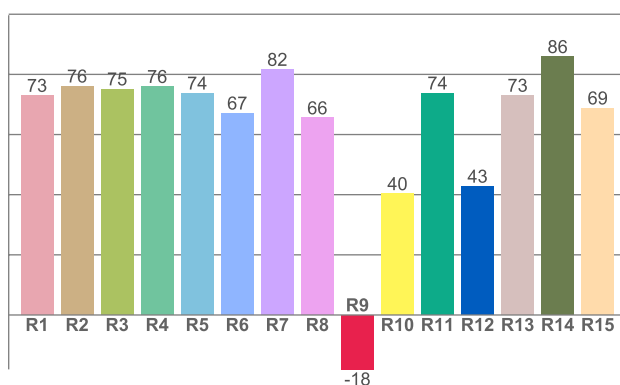

c/ Dels Pins d'en Ros 3 -2
17460 Celrà Girona.
Tel.627479725 -872993333
info@soiartdistribucion.com
www.soiartdistribucion.com