

600 W Spot Moving Head - IP65

PVP: 8.019€ +iva



El Furion S602 Spot es una cabeza móvil y ligera con clasificación IP65 que cuenta con un potente LED de campo de 600 W, un amplio rango de zoom y una gran cantidad de efectos integrados. Esto lo hace perfecto para conciertos a gran escala, producciones teatrales, eventos en vivo y más.

Con un rango de zoom motorizado que ofrece transiciones perfectas entre un ángulo de haz delgado de 6,3° y un ángulo de haz integral de 42,6°, el S602 Spot ofrece soluciones de iluminación adaptables para cualquier escenario. Las combinaciones de colores vívidos provienen de sus capacidades de mezcla de colores CMY + CTO y su rueda de color con 7 colores más una posición abierta.

Sea creativo y explore a fondo la caja de trucos del S602. Estos incluyen una rueda de gobos giratoria con 7 gobos y una rueda de gobos estática con 9 gobos que proyectan efectos de luz dinámicos. Un prisma circular giratorio de 5 facetas agrega capas fascinantes al haz de luz. Una rueda de animación y una animación virtual ofrecen posibilidades más dinámicas, mientras que un iris para un control preciso del haz y un filtro de escarcha para bordes más suaves hacen que este dispositivo sea aún más versátil.

Para entornos que requieren un ruido mínimo, el modo de estudio ofrece un funcionamiento silencioso del ventilador que garantiza un rendimiento discreto. Las frecuencias PWM ajustables garantizan una calidad sin concesiones también en situaciones de filmación. Las opciones de control integrales incluyen modos DMX básicos, avanzados y personalizados, CRMX, W-DMX, Art-Net, sACN y RDM. Las entradas y salidas Power Pro True agregan posibilidades de enlace de energía.

Con una carcasa forjada de magnesio y aluminio, el S602 Spot es resistente y liviano, lo que garantiza durabilidad y un mantenimiento mínimo. Su clasificación IP65 garantiza que el dispositivo sea hermético al polvo y esté protegido contra el agua, lo que lo hace adecuado tanto para situaciones interiores como exteriores.

Aquellos que buscan una solución de iluminación puntual de primera categoría que combine un rendimiento potente, un diseño duradero, movimientos continuos y un arsenal de efectos integrados encontrarán todo lo que necesitan en el Furion S602 Spot.

Special features:

- Mezcla de colores CMY + CTO y rueda de color con 7 colores + abierto
- Rueda de gobos giratoria con 7 gobos y rueda de gobos estática con 9 gobos
- Prisma circular giratorio de 5 facetas para efectos visuales creativos
- Iris para un control adicional del haz, escarcha de luz para un borde más suave y rueda de animación para un dinamismo adicional
- Rango de zoom muy amplio de 6,3° a 42,6°

Specifications:

- **Source**

Light Source Type	LED
Light Source Quantity	1
Light Source Power	600 W
Refresh Rate	600 Hz
Refresh Rate (Max.)	15 kHz
Luminous Flux (Total)	25162 lm
CRI	71.3
CCT	7400 K
- **Optical**

Beam Angle Minimum (Circular)	6,3°
Beam Angle Maximum (Circular)	42,6°
Field Angle Minimum (Circular)	6,9°
Field Angle Maximum (Circular)	54,1°
Zoom Type	Motorised
Zoom Ratio	1:8
Frost	Yes
Focus	Motorised
Iris	Motorised
- **Control and Programming**


Control Mode	Auto / DMX / Manual
DMX Channels	26 / 37
Protocols	CRMX Classic / DMX / W-DMX / RDM
Wireless	LumenRadio
Display	Battery / Gravity Sensor / TFT
Fan mode	Yes
Dim Curve	Linear / Square / I-Square / S-Curve
Dimmer Resolution	16 bit
Focus Resolution	16 bit
Zoom Resolution	16 bit
Frost Resolution	8 bit
Iris Resolution	16 bit
- **Dynamic Effects**

Dimmer	0-100 %
Strobe	0-20 Hz
Prism 1	5-facet Circular
Prism Index & Rotate	Yes
Animation Wheel	Yes + Digital Motion FX
Colour System	Colour Wheel CMY+CTO

Specifications:

Dichroic Colour Wheel 1	7 + Open
Gobo System	Glass + Metal
Gobo Wheel 1	7 + Open
Gobo Wheel 2	9 + Open
Gobo Size	25 mm
Image Diameter	18 mm
- Movement	
Pan	540°
Tilt	260°
Pan/Tilt Resolution	16-bit
- Electrical Specifications and Connections	
Power Supply	100-240 V AC 50/60 Hz
Power Consumption	700 W
Power Connector In	Power Pro True
Power Connector Out	Power Pro True
DMX Connector	XLR 5P In/Out
DMX Connector In	XLR 5P
DMX Connector Out	XLR 5P
Data Connector	etherCON In/Out
Data Connector In	RJ45
Data Connector Out	RJ45
- Control and Programming	
Length (mm)	262 mm
Width (mm)	368 mm
Height (mm)	717 mm
Weight	26,5 kg
IP Rating	IP65
Housing	Magnesium die-cast
Colour	Black
- Product Properties	
Cooling	Forced Convection
- Thermal Specifications	
Maximum Ambient Temperature	45 °C
Minimum Operating Temperature	-10 °C
- Included Items	
Included Cables	Power Pro True Cable
Included Rigging	Quick-Lock Bracket

Technical drawings:


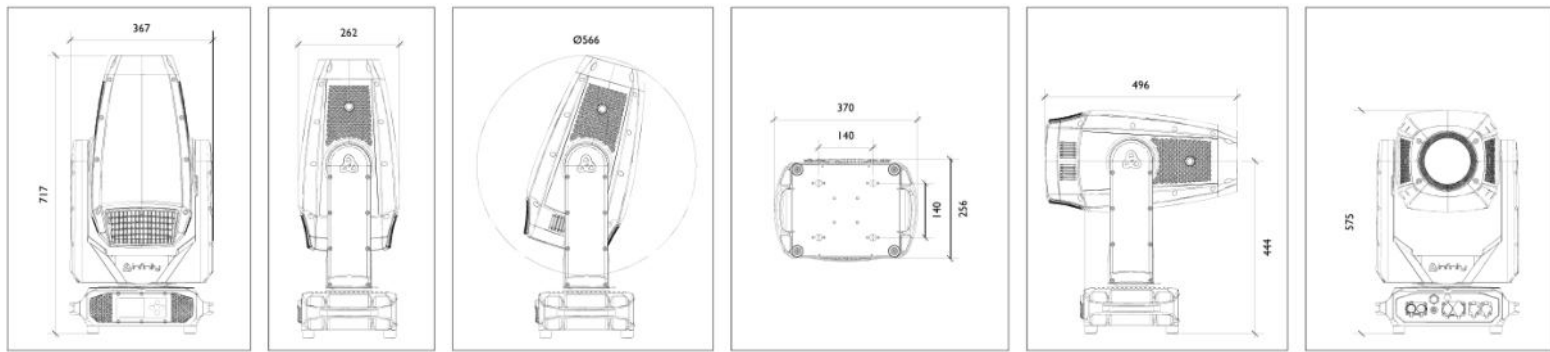


Product Accessories:


- 41499** Quicklock Bracket
- 41547** Furion S/P602 Diamond Gobo
- 41548** Furion S/P602 Bubbles Gobo
- 41549** Infinity IP Tester
- D7280** Case for 2x Furion S602 Spot or P602 Profile

Measurements:

Luminous Intensity diagram - zoom max & - zoom min

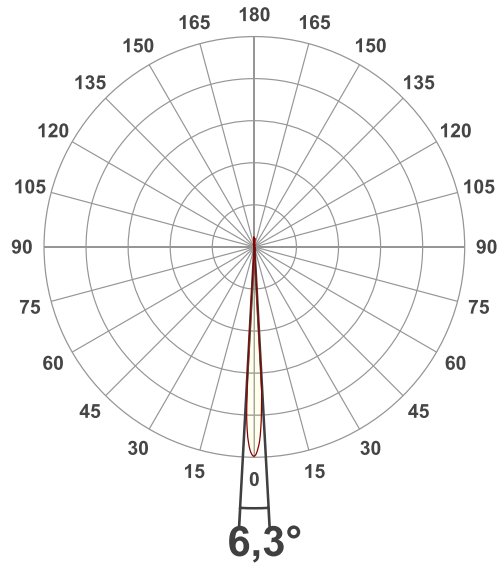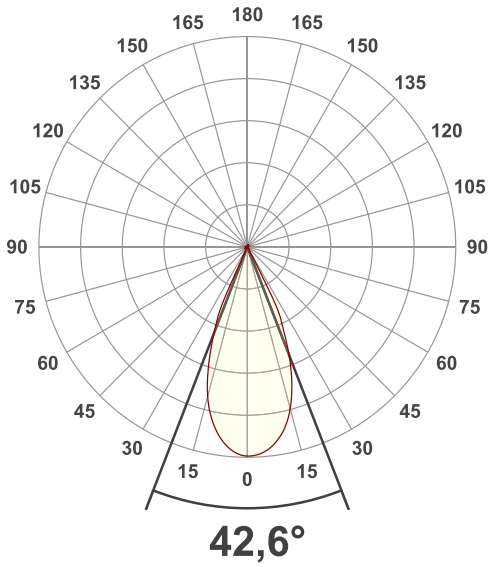

Beam Details - zoom max

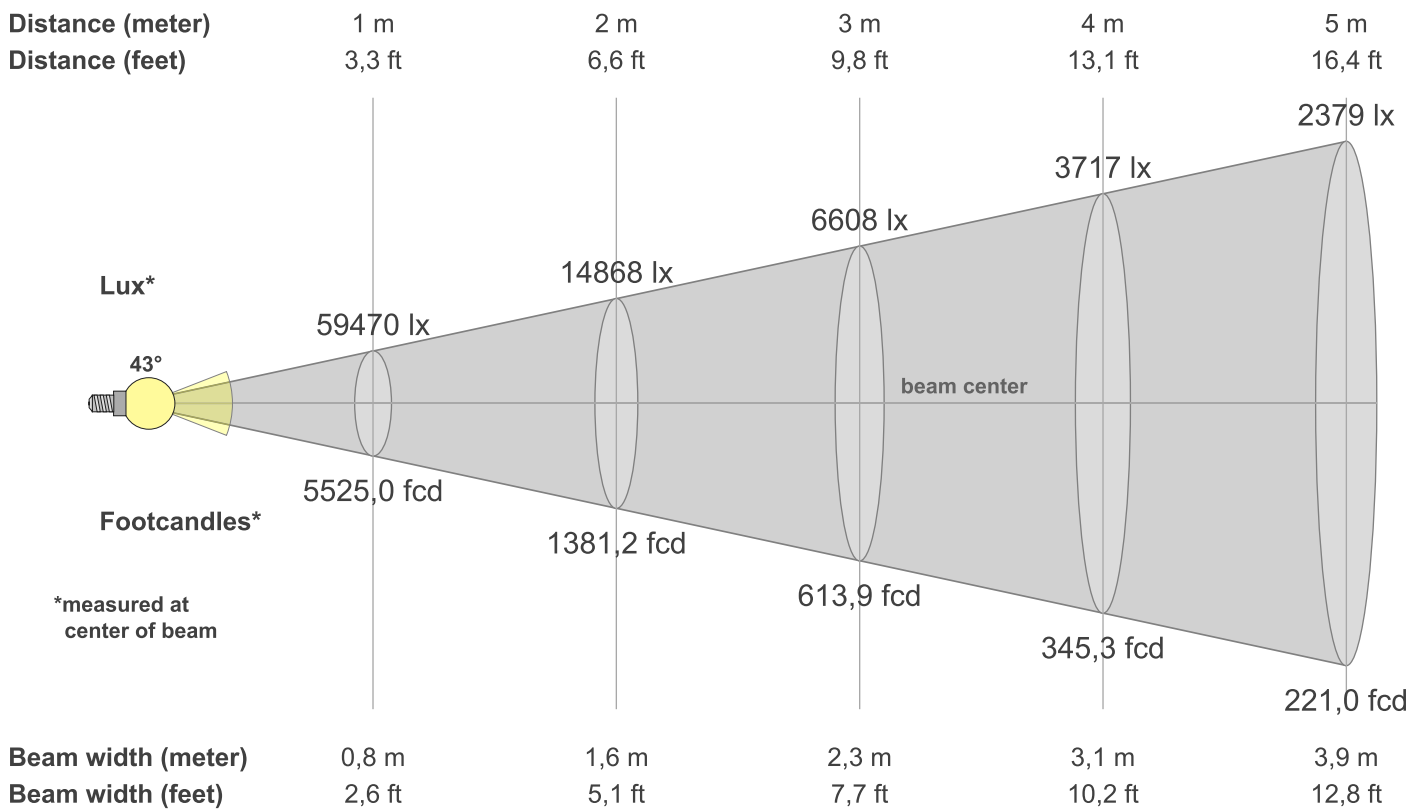

Measurements:


Beam Details - zoom max

Beam Illuminances from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
59470lx	14868lx	6608lx	3717lx	2379lx	1652lx	1214lx	929lx	734lx	595lx	491lx	413lx	352lx	303lx	264lx	232lx	206lx	184lx	165lx	149lx
5525fcd	1381,2fcd	613,9fcd	345,3fcd	221fcd	153,5fcd	112,8fcd	86,3fcd	68,2fcd	55,2fcd	45,7fcd	38,4fcd	32,7fcd	28,2fcd	24,6fcd	21,6fcd	19,1fcd	17,1fcd	15,3fcd	13,8fcd

CRI - zoom min

CRI: 71,3 (R1-R8)

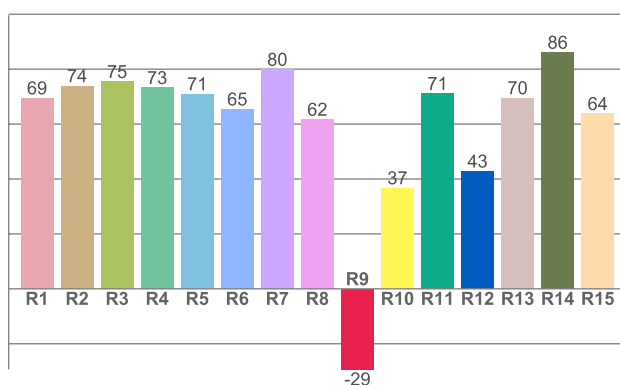

c/ Dels Pins d'en Ros 3 -2
17460 Celrà Girona.
Tel.627479725 -872993333
info@soiartdistribucion.com
www.soiartdistribucion.com