

350 W Profile Moving Head - IP65

PVP: 5.909 € +iva



El Furion P402 Profile es una cabeza móvil y ligera con clasificación IP65 con un potente LED de campo de 350 W, un amplio rango de zoom y una gran cantidad de efectos integrados. Entre sus principales ámbitos se encuentran los conciertos más grandes, las producciones teatrales y los eventos en vivo.

Con un zoom motorizado que pasa suavemente de 5,2° a 32,2°, el P402 Pro le ofrece efectos de iluminación flexibles y cobertura. Su mezcla de colores CMY y rueda de color con 8 colores más una posición abierta brindan opciones de colores vibrantes.

Repleto de funciones, el P402 Pro le incluye una rueda de gobos giratoria con 7 gobos y un prisma circular de 5 facetas que evocan imágenes dinámicas y exuberantes posibilidades de capas. Una rueda de animación y una animación virtual agregan efectos dinámicos más fascinantes. El efecto de encuadre giratorio incorporado permite una forma de haz rápida y precisa, lo que mejora aún más la flexibilidad del dispositivo. También hay un iris para un control preciso del haz y un filtro anticongelante ligero para bordes más suaves.

Para entornos que requieren un ruido mínimo, el modo de estudio ofrece un funcionamiento silencioso del ventilador que garantiza un rendimiento discreto. Las frecuencias PWM ajustables garantizan una calidad sin concesiones también en situaciones de filmación. Las opciones de control integrales incluyen modos DMX básicos, avanzados y personalizados, CRMX, W-DMX, Art-Net, sACN y RDM. Las entradas y salidas Power Pro True agregan posibilidades de enlace de energía.

Con una carcasa forjada de magnesio y aluminio, el P402 Pro le es fuerte y liviano, lo que garantiza durabilidad y un mantenimiento mínimo. Su clasificación IP65 garantiza que el dispositivo sea hermético al polvo y esté protegido contra el agua, lo que lo hace adecuado tanto para situaciones interiores como exteriores.

El Furion P402 Pro le es la opción perfecta para quienes buscan una solución de iluminación premium que combine un rendimiento superior y movimientos continuos con un diseño robusto y características avanzadas que incluyen el altamente deseable efecto de encuadre giratorio.

Special features:

- Mezcla de colores CMY y rueda de color con 8 colores + abierto
- Rueda de gobos giratoria con 7 gobos y prisma circular giratorio de 5 facetas
- Amplio rango de zoom de 5,2° a 32,2°
- Iris para un control adicional del haz, efecto escarcha para un borde más suave y rueda de animación para un dinamismo adicional
- Efectos de encuadre giratorios para dar forma al haz de forma rápida y sencilla

Specifications:

- **Source**

Light Source Type	LED
Light Source Quantity	1
Light Source Power	350 W
Refresh Rate	600 Hz
Refresh Rate (Max.)	15 kHz
Luminous Flux (Total)	11442 lm
CRI	74.6
CCT	7400 K

- **Optical**

Beam Angle Minimum (Circular)	5,2°
Beam Angle Maximum (Circular)	32,2°
Field Angle Minimum (Circular)	5,7°
Field Angle Maximum (Circular)	49,2°
Zoom Type	Motorised
Zoom Ratio	1:8
Frost	Yes
Focus	Motorised
Iris	Motorised

- **Control and Programming**

Control Mode	Auto / DMX / Manual
DMX Channels	34 / 52
Protocols	CRMX Classic / DMX / W-DMX / RDM
Wireless	LumenRadio
Display	Battery / Gravity Sensor / TFT
Fan mode	Yes
Dim Curve	Linear / Square / I-Square / S-Curve
Dimmer Resolution	16 bit
Focus Resolution	16 bit
Zoom Resolution	16 bit
Frost Resolution	8 bit
Iris Resolution	16 bit

- **Dynamic Effects**



Dimmer	0-100 %
Strobe	0-20 Hz
Prism 1	5-facet Circular
Animation Wheel	Yes + Digital Motion FX
Framing Shutters	Motorised
Colour System	Colour Wheel CMY

Specifications:


Dichroic Colour Wheel 1	8 + Open
Gobo System	Glass
Gobo Wheel Index & Rotate	Yes
Gobo Wheel 1	7 + Open
Gobo Size	20 mm
Image Diameter	15 mm
- Movement	
Pan	540°
Tilt	260°
Pan/Tilt Resolution	16-bit
- Electrical Specifications and Connections	
Power Supply	100-240 V AC 50/60 Hz
Power Consumption	450 W
Power Connector In	Power Pro True
Power Connector Out	Power Pro True
DMX Connector	XLR 5P In/Out
DMX Connector In	XLR 5P
DMX Connector Out	XLR 5P
Data Connector	etherCON In/Out
Data Connector In	RJ45
Data Connector Out	RJ45
- Mechanical Specifications	
Length (mm)	254 mm
Width (mm)	374 mm
Height (mm)	662 mm
Weight	25,5 kg
IP Rating	IP65
Housing	Magnesium die-cast
Colour	Black
- Thermal Specifications	
Maximum Ambient Temperature	45 °C
Minimum Operating Temperature	-10 °C
- Included Items	
Included Cables	Power Pro True Cable
Included Rigging	Quick-Lock Bracket

Measurements:

Luminous Intensity diagram - zoom max & zoom min

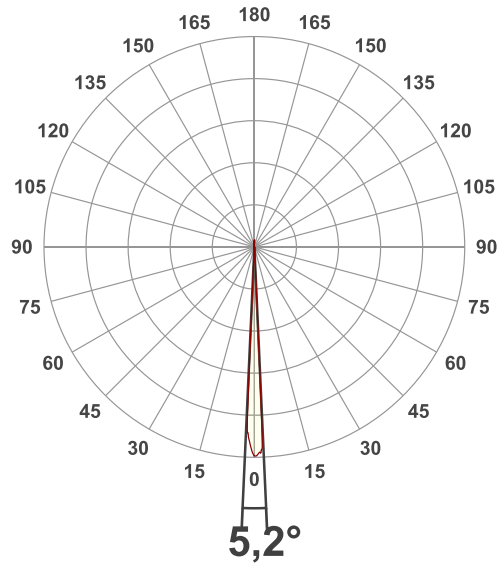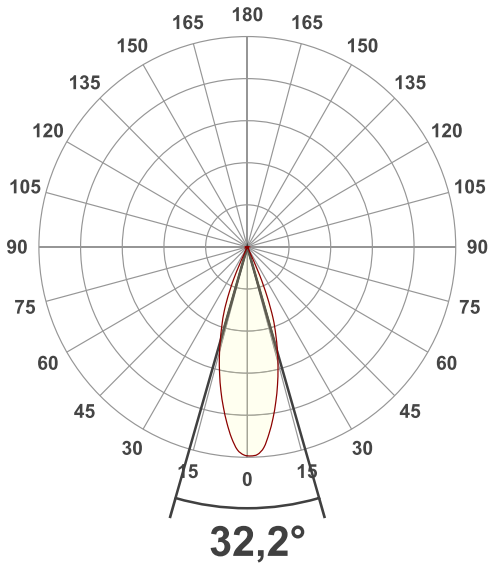

Beam Details - zoom max

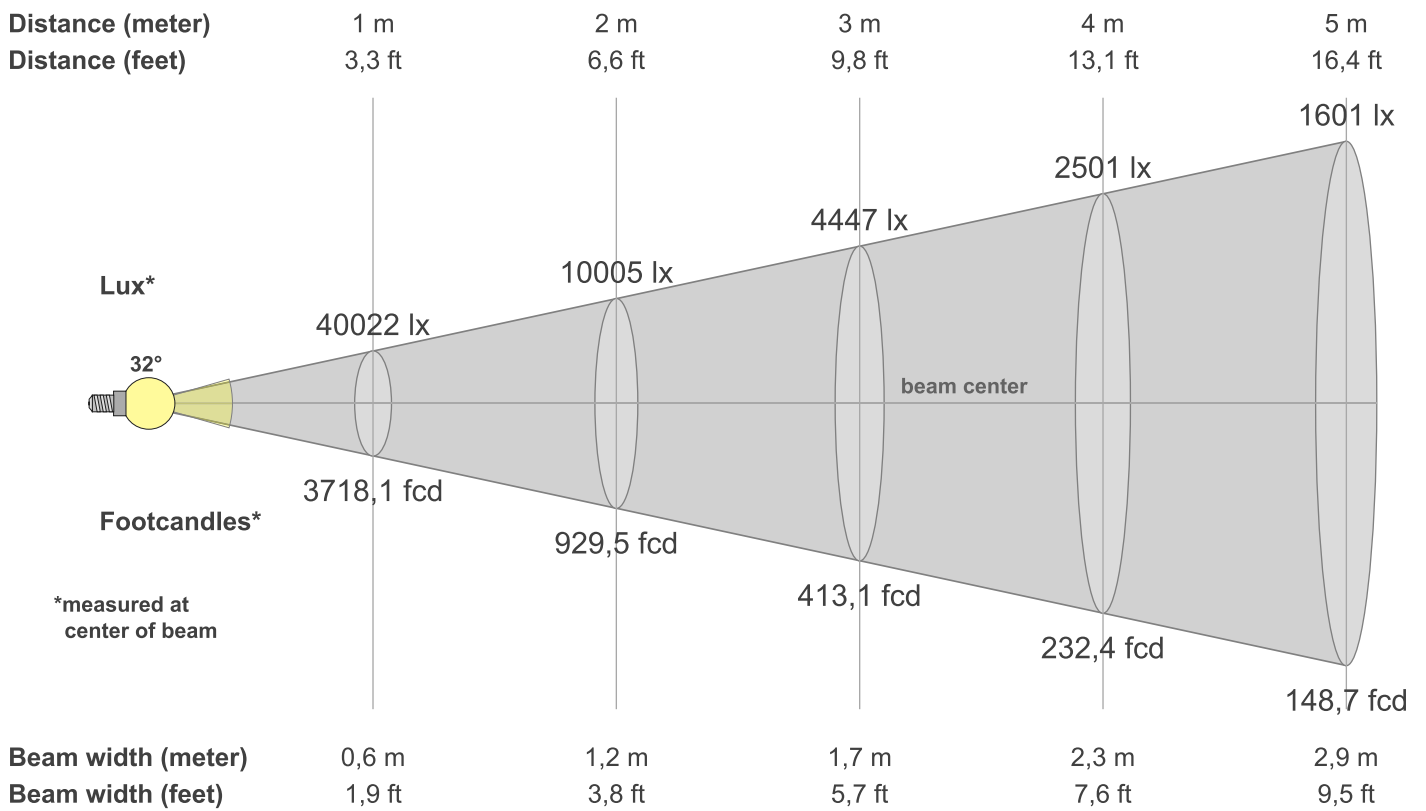

Measurements:


Beam Details - zoom max

Beam Illuminances from 1-20m


1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
40022lx	10005lx	4447lx	2501lx	1601lx	1112lx	817lx	625lx	494lx	400lx	331lx	278lx	237lx	204lx	178lx	156lx	138lx	124lx	111lx	100lx
3718,1fcd	929,5fcd	413,1fcd	232,4fcd	148,7fcd	103,3fcd	75,9fcd	58,1fcd	45,9fcd	37,2fcd	30,7fcd	25,8fcd	22fcd	19fcd	16,5fcd	14,5fcd	12,9fcd	11,5fcd	10,3fcd	9,3fcd

CRI - zoom iris min

CRI: 74,6 (R1-R8)

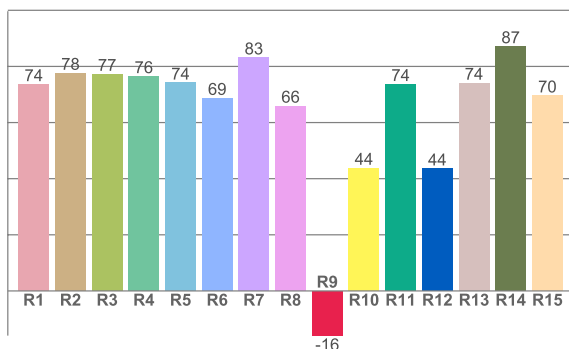

Technical drawings:

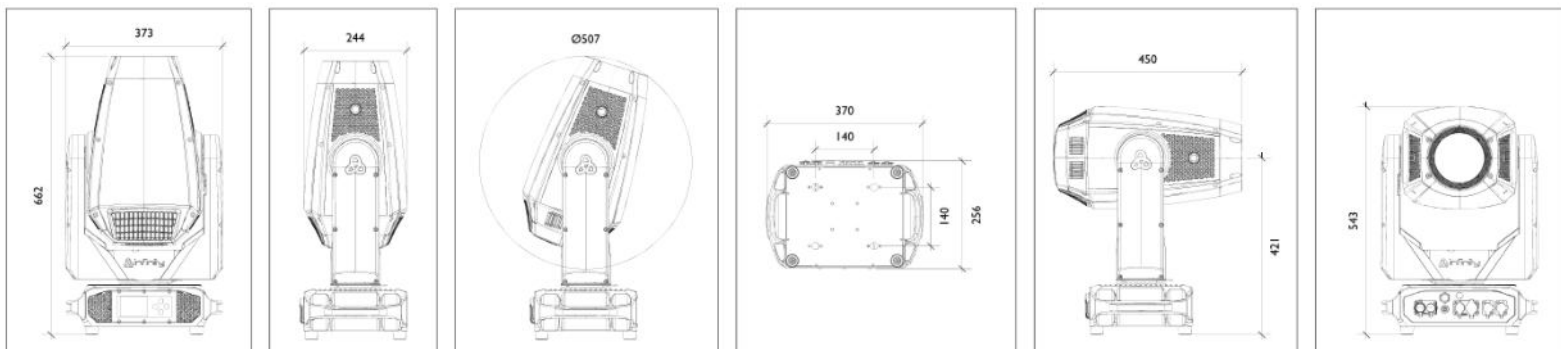

Product Accessories:

- 41499 Quicklock Bracket
- 41545 Furion S/P402 Diamond Gobo
- 41546 Furion S/P402 Bubbles Gobo
- 41549 Infinity IP Tester
- D7279 Case for 2x Furion S402 Spot or P402 Profile



c/ Dels Pins d'en Ros 3 -2
17460 Celrà Girona.
Tel.627479725 -872993333
info@soiartdistribucion.com
www.soiartdistribucion.com