



T-POSTER SERIES

LA NUEVA GENERACIÓN DE SOLUCIONES DE DIGITAL SIGNAGE

Una plataforma profesional de cartelería digital LED diseñada para mostrar contenidos dinámicos, reforzar la comunicación visual y captar la atención con la máxima calidad de imagen. Disponible con Flight Case individual para aplicaciones Rental.



Digital Signage
Profesional



Diseño plegable



Alta movilidad



Electrónica integrada



Conexión
en cascada



Flight case
opcional para
rental



Comunicación digital sin límites

La serie **T-POSTER** ha sido diseñada para transformar cualquier contenido en una experiencia visual dinámica y de alto impacto. Su formato vertical, la elevada calidad de imagen y la facilidad para actualizar contenidos convierten cada pantalla en una potente herramienta de comunicación, capaz de adaptarse rápidamente a campañas, promociones, información corporativa o señalización digital.

Una solución profesional diseñada para comunicar más, captar mejor la atención y ofrecer una imagen de marca siempre actualizada.

Contenidos siempre actualizados

Gracias a sus múltiples opciones de control y gestión remota, la serie T-POSTER permite actualizar contenidos de forma rápida, sencilla y desde cualquier ubicación. Compatible con reproducción local, red LAN, WiFi y gestión en la nube, facilita la administración de uno o varios equipos sin necesidad de intervenciones presenciales.

Una plataforma preparada para una comunicación visual ágil, flexible y siempre al día.



Conexión en cascada para grandes superficies

La conexión en cascada permite unir varios posters para crear superficies LED de mayor tamaño, manteniendo una imagen uniforme y perfectamente sincronizada. Una solución escalable que amplía las posibilidades creativas sin aumentar la complejidad de la instalación.


Ideal para desarrollar configuraciones personalizadas capaces de adaptarse a cualquier necesidad de comunicación.



Diseño plegable para una logística más eficiente

El diseño plegable reduce significativamente el volumen del equipo durante el transporte y el almacenamiento, facilitando su manipulación y optimizando la logística. Además, permite que una sola persona realice el plegado y despliegue del poster de forma rápida, sencilla y segura.


Una solución diseñada para ahorrar tiempo, optimizar el espacio y reducir los costes logísticos en cualquier proyecto.

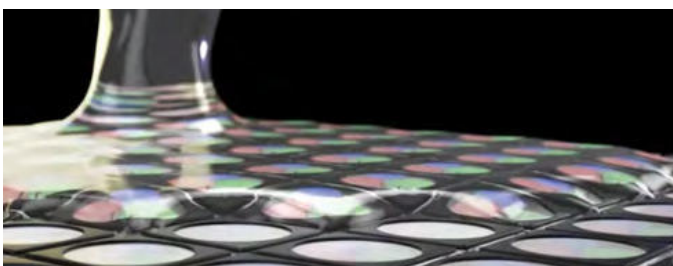

Tecnología gob: más protección, más fiabilidad

La tecnología Glue On Board (GOB) protege la superficie LED frente a golpes, polvo y manipulaciones accidentales, aumentando la resistencia del equipo y mejorando su fiabilidad en aplicaciones de uso intensivo.

El resultado es una pantalla más robusta, con mayor durabilidad y una excelente calidad de imagen durante toda su vida útil.

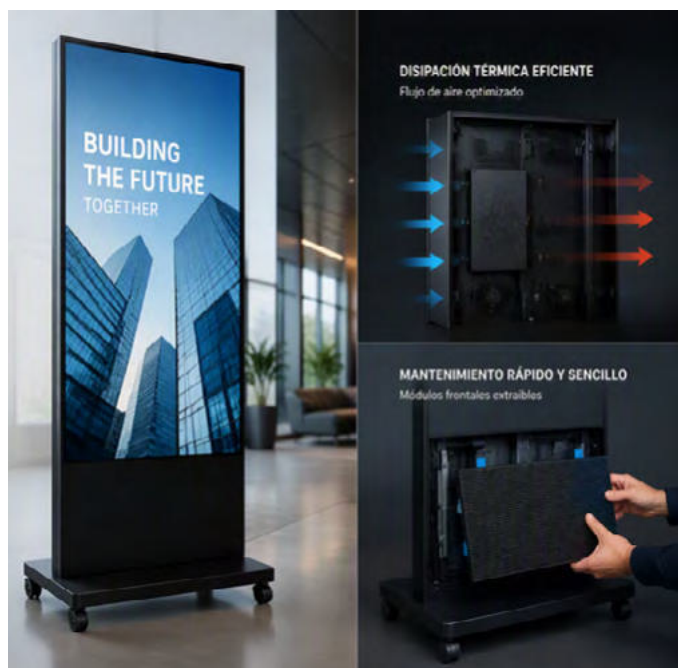

Preparado para un uso continuo

Diseñado para aplicaciones profesionales de Digital Signage, la serie T-POSTER combina una electrónica de alto rendimiento con una eficiente disipación térmica para garantizar un funcionamiento estable y fiable durante largas jornadas de uso. Su diseño facilita además un mantenimiento rápido y sencillo, minimizando los tiempos de intervención y manteniendo el equipo siempre operativo.

Una solución preparada para ofrecer el máximo rendimiento con un mantenimiento mínimo.



Movilidad adaptada a cada proyecto

La serie T-POSTER está disponible con Flight Case individual, facilitando el transporte seguro y la protección del equipo en montajes frecuentes y aplicaciones Rental. Una solución diseñada para simplificar la logística y garantizar que cada desplazamiento se realice con la máxima seguridad.

La misma plataforma profesional, ahora preparada para afrontar los proyectos más exigentes.

CARACTERÍSTICA	1.8 mm	2.5 mm
REFERENCIA TRAILUX	Instalación fija	Instalación fija
	T-POSTER-F1.8-GOB	T-POSTER-F2.5-GOB*
	Rental	Rental
	T-RENT-POSTER-F1.8-G	T-RENT-POSTER-F2.5-G*
PANTALLA		
Pixel	1,8 mm	2,5 mm
Dimensiones de la pantalla	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm
Brillo	600 cd/m ² (ajustable)	600 cd/m ² (ajustable)
Relación de contraste	6000:01:00	6000:01:00
Escala de grises	14 bits	14 bits
Frecuencia de refresco	≥ 3840 Hz	≥ 3840 Hz
Ángulo de visión	160° (H) / 140° (V)	160° (H) / 140° (V)
Tiempo de respuesta	≤ 0,5 ms (típ.)	≤ 0,5 ms (típ.)
MECÁNICA		
Dimensiones totales (An × Al × Pr)	656 × 2076 × 47 mm	656 × 2076 × 47 mm
Dimensiones de la pantalla	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm
Tamaño del módulo	320 × 160 mm	320 × 160 mm
Peso (pantalla + base)	28,5 kg + 15,5 kg	28,5 kg + 15,5 kg
CONTROL		
Sistema operativo	Android	Android
Métodos de control	USB · LAN · WiFi · App · Cloud	USB · LAN · WiFi · App · Cloud
ALIMENTACIÓN		
Alimentación	100-240 V AC · 50/60 Hz	100-240 V AC · 50/60 Hz
Consumo máximo	465 W	425 W
Consumo medio	155 W	140 W
CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +40 °C	-10 °C ~ +40 °C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 65 % HR	10 % ~ 65 % HR
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +50 °C	-20 °C ~ +50 °C
Humedad de almacenamiento	10 % ~ 65 % HR	10 % ~ 65 % HR

Debido a la evolución tecnológica, las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a actualizaciones sin previo aviso.

